

LED-Floodlight

LED-Floodlights	 <p>24V 8W 75W</p>	 <p>230V 60W 400W</p>	 <p>24V 75W 500W</p>	
Artikelnummer	2000069 warmweiß 2000068 kaltweiß	2000280 kaltweiß 2000281 warmweiß	2000308 kaltweiß 2000309 neutralweiß	
Bezeichnung	LED-Floodlight 8x1Watt	LED-Floodlight 48x1Watt	LED-Floodlight 100Watt	
Lichtquelle	1 Watt Powerled	1 Watt Powerled	SMD-LED	
Anzahl LEDs / SMDs	8	48	1120	
Stromverbrauch	8 Watt	60 Watt	100 Watt	
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	
Gewicht	500 g	4,5 kg	5,8 kg	
Abmessung	160x100x62mm	320x270x170mm	322x220x160mm	
Strahlwinkel	von 15° bis 60° (auf Anfrage)	120° / 60°	120° (1)	
Lumen	440 lm warmweiß	3800 lm kaltweiß 3300 lm warmweiß	8050 lm kaltweiß 8050 lm neutralweiß	
Farbtemperatur	3500K warmweiß	6000~7000K kaltweiß 3400~4100K warmweiß	6500K kaltweiß 4000K neutralweiß	
Input Volt	24V	230V	230V	
Einsatz bei Temperatur	-20°C~40°C	-30°C~45°C	-30°C~50°C	
Einsatz bei Luftfeuchte	10~95%	10~90%	10~95%	
Farbe	warmweiß, kaltweiß	warmweiß, kaltweiß	kaltweiß, neutralweiß	
Schutzart	IP65 Class III	IP65	IP66	
Zertifikate	CE	CE, RohS	CE, RohS	
Zusatzinformation	externer Trafo wird benötigt	eingebauter Trafo	inklusive Trafo	
Anzahl Verpackung	10 Stück	4 Stück	1 Stück	
Abmessung Verpackung	390x360x180mm	520x410x370mm	377x280x193mm	
Gesamtgewicht	6 kg	20 kg	6,3 kg	
empfohlenes Zubehör	Trafo 24V, 2m-Verbindungskabel			

(1) Strahlwinkel 120° für große freiflächige Ausleuchtung, optional gegen Aufpreis auch mit 60° Strahlwinkel erhältlich - für hohe Hallen, Gängen und Sporthallen



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

LEINZ LED Technik

LED-Floodlight

Artikel-Nr.: 2000429 LED-Floodlight 12 Watt

Technische Daten

- > Stromverbrauch 12Watt
- > Anzahl LEDs: 12 x 1W Highpowered
- > Nennspannung: 230V / 50Hz
- > Lichtstrom: 1200lm
- > 3000-4000K
- > warmweiß
- > Lebensdauer ca. 50 000 Std.
- > Zertifikate: CE, TÜV Süd
- > Abmessung: 205 x 185 x 135mm

Zusatzinformation

- > mit Wandhalterung und Edelstahlschrauben
- > ca. 85% Stromeinsparung
- > große Kühlfläche
- > optional auch in weiß erhältlich (bei Bestellung bitte Farbe angeben)
- > Schutzart: IP54



Artikel-Nr.: 2000430 LED-Floodlight 12 Watt mit Bewegungsmelder und IR-Handsender

Technische Daten

- > Stromverbrauch 12Watt
- > Anzahl LEDs: 12 x 1W Highpowered
- > Nennspannung: 230V / 50Hz
- > Lichtstrom: 1200lm
- > 3000-4000K
- > warmweiß
- > Schaltleistung Relais: 2000W
- > Erfassungsbereich: 200° + 360° / 14m
- > Reichweite: ca. 14m frontal / ca. 7m seitlich
- > Dämmerungsregler: 5-2000 Lux
- > Zeitregler: Impuls, 10 Sek. - 12 Min.
- > Zertifikate: CE, TÜV Süd
- > Abmessung: 200 x 270 x 200mm

Zusatzinformation


- > mit Wandhalterung und Edelstahlschrauben
- > ca. 92% Stromeinsparung
- > große Kühlfläche
- > optional auch in weiß erhältlich (bei Bestellung bitte Farbe angeben)
- > Schutzart: IP54
- > inklusiv IR-Handsender



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

LEINZ LED Technik

Beschreibung IR-Handsender

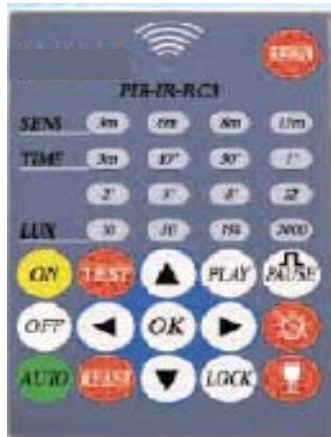

- SEND**
Senden und Speichern aller eingestellten Parameter im Bewegungsmelder (Sens, Time, Lux).
- CURSOR**
Wahl der verschiedenen Parameter.
- O.K**
Senden und Speichern aller eingestellten Parameter im Bewegungsmelder (Sens, Time, Lux).
- PLAY**
Anzeige und Kontrolle der eingestellten Parameter auf dem Handsender.
- ON/OFF**
Licht jeweils für 6 Stunden ein oder aus. Danach wird automatisch in die «Auto»-Funktion zurück geschaltet.
- AUTO**
Automatikfunktion gemäss Einstellungen des Bewegungsmelders.
- TEST**
Test des Bewegungsmelders unabhängig vom Umgebungslichtwert.
- Impuls Pause**
Mit der Impuls-Pausentaste wählen Sie die Pausenzeit zwischen 2 Impulsen: 20 Sek. oder 60 Sek. für die optimale Ansteuerung eines Zeitrelais oder Automaten.
- Licht aus**
Der Bewegungsmelder wird dauerhaft ausgeschaltet. Reaktivieren mit «AUTO»-Taste.
- Urlaubstaste**
Im Urlaubsmodus wird das Licht täglich bei Dämmerung für 4 Stunden eingeschaltet. Deaktivieren mit «AUTO»-Taste.
- LOCK**
Tasterfunktionen der Fernbedienung werden gesperrt. Reaktivierung durch nochmaliges betätigen.
- RESET**
Aktivierung der Standartwerte des Bewegungsmelders (Sens/Time/Lux: 3/10/10)
- SENS** (3m) (6m) (8m) (10m)
Die Reichweite des Sensors kann auf 4 verschiedene Werte eingestellt werden. Der eingestellte Wert wird beim drücken der «Play»-Taste beleuchtet.
- TIME** (1) (10") (30") (1') (2') (5') (8') (12')
Verschiedene Nachlaufzeiten und die Kurzimpuls-Funktion können hier gewählt und abgelesen werden. Beleuchtung beim drücken der «Play»-Taste.
- LUX** (1) (50) (150) (2500)
4 verschiedene Luxwerte können hier eingestellt und abgelesen werden.

Netzspannung: DC 3V
Batterie: CR2025
IR-Reichweite: 6m
Abmessung: 55 x 85 x 10mm
Hinweis: Bei manueller Einstellung des Bewegungsmelders werden alle per Handsender eingestellten Parameter gelöscht

- Ihre Vorteile**
- Einstellungen aller Parameter LUX/SENS/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender
 - Send Taste für die Übermittlung aller Parameterwerte mit einem Knopfdruck
 - Tasten mit optischer und akustischer Bestätigung
 - Cursor-Tasten für einfaches Einstellen der gewünschten Werte
 - Memory-Funktion aller eingestellten Parameter

Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

LEINZ LED Technik